

Multimotion Chair Bath

roomy

マルチモーションチェアバス ルーミー/AS300

標準設置例

①AS300/ルーミー
②AS300-SC/シャワーチェア

工事区分	設備工事内容・注意事項
設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 給湯 20A ボールバルブ止め(壁出しFL+500mm以上として下さい。) 給水 20A ボールバルブ止め(壁出しFL+500mm以上として下さい。) (1)水道法の水質基準に適合する水質であること。 (2)給湯、給水圧は0.2~0.3MPa以内(2.0~3.0kg/cm²以内)とし、同圧になるようにすること。 (3)給湯、給水流量は20~30L/minのこと。 (4)給湯温度は、60℃(末端温度)にすること。 (5)給湯設備は、本機専用のガス給湯器64号相当(ボイラー能力9600kcal/h)以上を設置すること。 *ガス給湯器が指定号数以下の場合、給水温度によっては、給湯時間とシャワー吐出量に支障が生じる場合があります。 *給湯時間が長くなることを許容される場合はガス給湯器の号数を50号に落とす事をご相談下さい。タンク貯湯時間:64号の場合は約12分、50号の場合は約17分となります(設備条件により異なる)。
電気工事	<ul style="list-style-type: none"> 電源 三相200V 50/60Hz 15A(アース付) *分電盤から本機への配線は単独として下さい。 電源入力:1.79kVA(50Hz)/2.06kVA(60Hz) 電線:単線2.6mm又はより線3.5mm²×4芯(参考値) *内線規定、及び、敷設状況により適切に選定して下さい。 電線管:PF管呼び22 壁出しFL+600mm以上とし、PF管・電線共に(壁面より)400mm出すこと。 分電盤・漏電遮断器(定格電流15A、感度電流30mA)を設けること。 アースD種接地工事 手元開閉器(ブレーカー):三相200V 15A(浴室外に設置して下さい。) *製品に異常があった際、すぐに電源を開放できる位置に手元開閉器(ブレーカー)を設置して下さい。
建築設備工事	<ul style="list-style-type: none"> ビット排水 100Aトラップ付 *目目が押除できる位置に設置して下さい。 配管口径、排水能力が不足する場合は、複数設置すること。 排水能力:200L/min以上のこと。

その他注意事項

- 浴室内の換気には十分注意して下さい。
- *換気が不十分の場合は、製品内部に結露が発生し、故障につながる恐れがあります。
- 本機周辺の水勾配は、1/150程度のゆるやかなものとして下さい。
- ビット深さは水上で250mm以上とって下さい。
- 浴室までの搬入経路は、有効開口寸法1200mm以上、通路側有効1800mm以上となるようにして下さい。



定期点検のご案内 安心して入浴していただくため、弊社専任サービススタッフによる定期点検をおすすめいたします。

■取扱店

QRコードを読み取ると

ルーミーのイメージ動画がご覧いただけます。

やさしさをカタチに
Support. Care. Challenge



株式会社アmano

本社 〒438-0805 静岡県磐田市池田1381-11
TEL.0538(37)2811 FAX.0538(37)8516

ホームページ <http://www.amano-grp.co.jp/>

アmano 入浴

- 札幌営業所 TEL.011(768)8758
- 盛岡営業所 TEL.019(601)1566
- 仙台営業所 TEL.022(355)2706
- 新潟営業所 TEL.025(384)0987
- 関東支店 TEL.048(423)6856
- 東関東支店 TEL.04(7157)4733
- 南関東支店 TEL.045(947)3930
- 本社営業所 TEL.0538(37)6416
- 三島出張所 TEL.055(957)2464
- 名古屋支店 TEL.052(505)6500
- 松本営業所 TEL.0263(88)2797
- 金沢営業所 TEL.076(269)4011
- 大阪支店 TEL.06(6380)5177
- 神戸営業所 TEL.078(939)4772
- 広島営業所 TEL.082(555)8839
- 高松営業所 TEL.087(813)3600
- 福岡営業所 TEL.092(558)2615

⚠️安全に関するご注意 ●ご使用前に、「取り扱い説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●定期的に機器の点検を行ってください。 ●この機器には電気工事等が必要な場合があります。お買い求めは販売店または当社営業所へご相談ください。工事に不備がございますと感電や火災の原因となることがあります。

※仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

身体を伸ばしてお湯につかる
気持ち良さを満喫できる広々とした浴槽



入浴介助の現場を見つめて生まれた
人にやさしいシャワーチェア



roomy

きっとみんなのお気に入りになる。快適空間「ルーミィ」

一人ひとりに合った姿勢で入浴できる2 in 1のシャワーチェア



《椅座位》姿勢モード

椅子に座る姿勢で使用できます。
入浴時には自動で脚受け部が上がります。



《長座位》姿勢モード

脚を曲げにくい方もラクな姿勢で使用できます。
常に脚を伸ばしておきたい方に最適です。



《チルトリクライニング》

座面の角度を変えるチルト機構と、3段階のリクライニングにより、
入浴者の身体状況に合わせた姿勢で入浴できます。



“12のきめ細かなアレンジで一人ひとりに合った姿勢で入浴を”

椅座位姿勢モード

チルトなし



チルトあり



長座位姿勢モード

チルトなし



チルトあり



PICK UP 2 安心感の高いサイドフェンス



寝た姿勢で、身体を洗う際も、大型のサイドフェンスで安心感があります。
リクライニング時の手すりとしても便利です。

PICK UP 3 上半身を安定させる
上肢サポート オプション



肩の近くにもサポートを設けることで、上半身の姿勢が安定しない方の入浴もよりスムーズになります。使用しない場合は背面に収納可能です。

充実のサポート機能で、
洗身時に大きな
安心感を。

PICK UP 1 前かがみの姿勢を
ラクにする腕置きサポート



背中や腰を洗う時など、前かがみになった際に身体を支える腕置きサポートを装備しました。現場の声から生まれた新しい機能です。

PICK UP 1

CHECK!

寝た姿勢でも
安全に
洗えます



PICK UP 3

PICK UP 2



心地よい時間のために、 浴槽が進化しました。

ルーミの浴槽は、入浴者にとっても、介助者にとっても快適なスペースです。扉上部の開口を広く開けたことで、圧迫感を感じないフォルムを実現しています。介助者にとって、見えない部分、手が届かない部分がないため、安心して入浴をサポートすることができます。



新形状の扉で脚先までしっかりケア

扉上部が覆われていたこれまでのチェア浴槽では難しかった入浴中の脚先のケア。ルーミならマッサージをしたり、身体に異常がないか脚先まで確認をしたり、よりきめ細かいケアをすることができます。



脚先までスペースにゆとりがあるため、全身リラックスしてのびのびと入浴できます。



長身の方でも足を伸ばしてゆったりと

コンパクトな外観からは想像できない広々とした浴槽で、身長180cmの方でもゆったりご入浴いただけます。また、体格に合わせて水位を調節できるオーバーフローも備えています。

浴室を広く使える コンパクト&レイアウトフリー設計

ルーミイは様々な浴室に合わせられるフレキシブルな設計です。浴槽は203cm×96cmのコンパクトサイズ。貯湯タンクと浴槽を別体にするので、置き場所の自由度を高めています。扉の開き方も選ぶことができ、施設に合わせた最適なレイアウトが可能です。



3m×4mのユニットバスに設置したイメージ



やさしさのつまったコンパクトボディ

ゆったりと浸かれることと、コンパクトであることを両立させた浴槽。狭い浴室にも設置することができ、介助する方の作業スペースも十分に確保することが可能です。また、扉の開け閉めの容易さ、操作ボタンの使いやすさなど、誰でも簡単に扱えることも大切にしています。




ONE POINT 介助しやすい高さ

縁の高さは女性が自然な姿勢で介助できる94cmで腰への負担を軽減します。




自由度の高いレイアウト

貯湯タンクは浴槽の横や後ろ、またL字型にも設置可能です。限られた浴室スペースを有効に使うことができます。

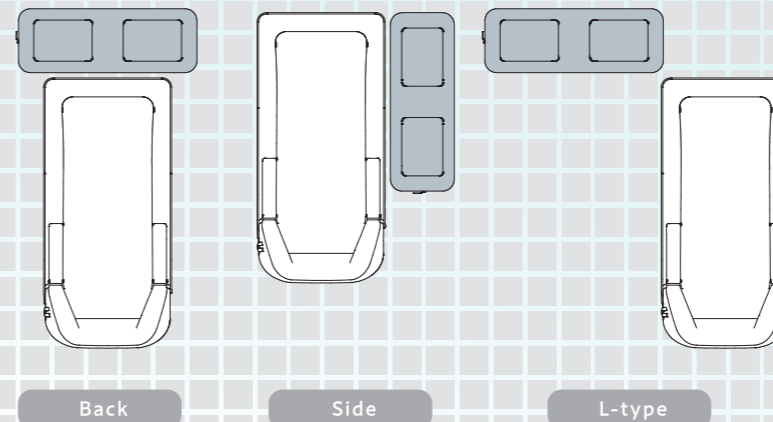

扉の開閉は2タイプ

設置場所に合わせて、扉の開き方はレフトタイプ(左開き)とライトタイプ(右開き)からお選びいただけます。

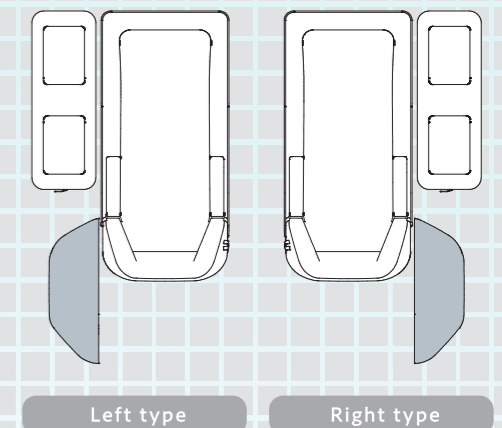

衛生管理をもっと簡単にもっと効率よく

毎日の衛生管理をもっと効率化したい。ルーミーはそんな声に応える様々な機能を搭載しています。




PICK UP 1

ボタンひとつでできる、2つの配管洗浄プログラム。



雑菌の繁殖を防ぐ「除菌モード」と、バイオフィルムの発生を抑える「洗浄モード」の2つの配管洗浄プログラムを備えています。高度な衛生管理を自動で行うことができます。

全量ろ過殺菌システムで、きれいなお湯を。

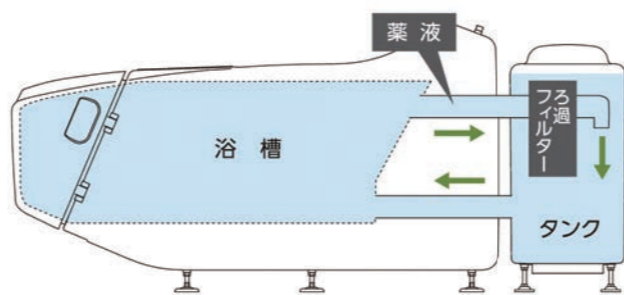

1人入浴が終わるたびに浴槽の湯は貯湯タンクに戻ります。その際に、配管内に注入された薬液と混ざり、ディスクフィルターを通過することでろ過殺菌されます。

Specifications

浴槽・貯湯タンク



AS300 ルーミー

外形寸法	2030(L)×960(W)×1128(H)mm (縁高:約920~950mm)(屏前縁:約860mm)
浴槽内寸法	1770(L)×677(W)×665(D)mm
質量	約254kg
材質	浴槽:FRP フレーム:ステンレススチール
電源	三相200V/15A(一次側設備)
消費電力	1170W(50Hz)/1830W(60Hz)
電源入力	1.79kVA(50Hz)/2.06kVA(60Hz)
給湯・給水	20A各1本(一次側設備)
浴槽容量	約450L(オーバーフロー上端まで)
実使用湯量	約365L(165cmモデル)
入/出浴時間	入浴時間:約90秒(60Hz)、約100秒(50Hz) 出浴時間:約90秒(60Hz)、約100秒(50Hz)
気泡発生装置	内蔵 気泡ボタン式
殺菌装置	内蔵 次亜塩素酸ナトリウム注入式
ろ過装置	内蔵 フィルター式全量ろ過
機能・性能	温度管理システム、電動扉ロック機能、停電時解除機能、非常時解除機能、適正水位自動停止機能、デジタル温度表示(タンク・貯湯・シャワー・たし湯・おふろ)、入浴時間表示、貯湯タンク自動給湯機能、音声アナウンス、ハンドシャワー1基、気泡発生装置、漏電ブレーカー内蔵、可変式オーバーフロー、失禁時湯入替機能、配管除菌機能、配管洗浄機能、浴槽排水バルブ、薬液濃度調整機能、情報表示画面、足先開放型扉、長座位チルト入浴機能、可変式オーバーフロー簡易取外し機能、スロースタート機能、言語選択機能(日本語、英語)、操作ロック

AS300-T 貯湯タンク

外形寸法	1340(L)×480(W)×1030(H)mm
質量	約59kg
材質	タンク本体:ポリエチレン フレーム:ステンレススチール
貯湯量	約390L
機能・性能	タンク排水バルブ

シャワーチェア



AS300-SC シャワーチェア

外形寸法	1145(L)×640(W)×1130(H)mm(搬送時)
質量	約57kg
材質	座部:硬質塩ビ フレーム:ステンレススチール マット:ポリエチレンフォーム
シート高	約450mm(前縁部)
シート幅	座幅約430×座部奥行約460mm
リクライニング角度	水平より105°、118°、130°、168°
チルト時座面角度	水平より15°
キャスター	前輪:単輪ストッパー付(Φ100mm) 後輪:双輪ストッパー付(Φ100mm)
機能・性能	安全ベルト、ベルトパッド、スライド式調整杖、U字座部、旋回ハネ上げフットレスト、サイドフェンス、腕置きサポート、介助者用すりすり、介助者用押し取り

オプション用品



上肢サポート

PICK UP 2 簡単に取り外せる高性能ろ過フィルター



ディスク形状のろ過フィルターは、立体的に汚れを除去。工具を使わずに簡単に取り外せるため、洗浄にかかる時間を減らすことができます。



簡単に取り外せます

PICK UP 3 カバーを取り外して清掃できるオーバーフロー



溢れた湯を排出し水位を調節するオーバーフローは、汚れが集まりやすい部分です。カバーの付け外しを工具なしで簡単に行えるようになりました。これにより今まで洗浄できなかった気になる内部までお掃除できます。

衛生管理用品



ピューラックス-S 殺菌薬液



ファインピュア6本セット 配管洗浄剤



スリーオプス6本セット 防カビ消臭除菌剤