

POINT
3

3m×3.8mの省スペースに設置可能。

別置きのみキシングユニットが不要の一体設計です。



POINT
4

防カビ消臭除菌剤「3off」で お手入れ要らず。

ワンタッチで槽内に3offを散布します。
シャワーチェアなどカビが気になるものを入れれば、
同時に防カビ消臭除菌剤が出来ます。

防カビ消臭除菌剤



3offなし 3offあり



1ヶ月間
入浴試験を実施

※写真はCGイメージです。
(実際の3offは無色透明です)

ミストシャワーブース エチュード [SBS2300Ri]




外形寸法	1700(L)×1000(W)×1025(H)mm
内形寸法	1225(L)×710(W)×965(D)mm
質量	約115kg
シャワーノズル	ノズル数:22基、シャワー圧:0.18MPa以上、平均粒径:280μm 流量:多い約1.4L/min 少ない約1.2L/min
本体シャワー	湯温設定可能温度:38℃~45℃(異常温度:35℃以下48℃以上)
ハンドシャワー	湯温設定可能温度:30℃~42℃(異常温度:30℃以下45℃以上)
石けん液注入量	約20cc/min(約1分間)
薬液3off注入量	約270cc/min(約25秒で自動停止)
電源	単相100V/15A
消費電力	190W(50Hz/60Hz)
電源入力	0.26kVA(50Hz) 0.25kVA(60Hz)
材質	外装:FRP フレーム:ステンレススチール アッパーシェール:ポリエチレンフォーム
機能性能	湯温管理システム、デジタル温度表示(本体シャワー/ハンドシャワー) ハンドシャワー1基、湯温センサー内蔵、石けん液注入機能、 入浴時間表示、音声アナウンス、浴槽洗浄機能、情報表示画面、 表示言語選択機能(日本語/英語/繁体中国語)、 音声言語選択機能(日本語/英語/中国語)
消耗品	専用石けん液「薬用シャワー-ローション」3off

Mist Shower Booth


etude

■ 外観図

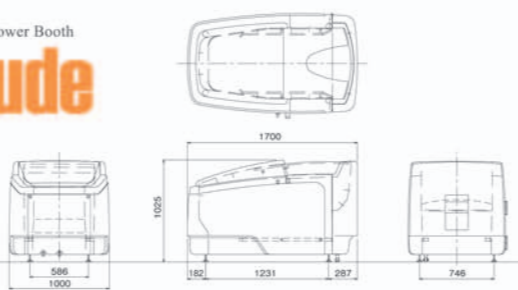

■ 標準設置例

- ① SBS2300Ri エチュード(Lタイプ)
- ② SBS23R-SC シャワーチェア




工事区分	設備工事内装・注意事項
設備工事	● 給湯 20A ボールバルブ止め(壁出しFL+500mm以上として下さい) ① 給湯 20A ボールバルブ止め(壁出しFL+500mm以上として下さい) ② 排水 20A ボールバルブ止め(壁出しFL+500mm以上として下さい) ③ 給湯 給水圧は0.2~0.3MPa以内(0.3kg/cm ² 以内)とし、同じものようにしてください。 ④ 給湯 給水流量は、20~30L/minのこと。⑤ 給湯温度は、60℃未満温度にしてください。 ※給湯設備は、本機専用の給湯器50号程度(ボイラー能力7000kcal/h)以上を設置してください。 ※50号程度の給湯器を2台以下の場合、給湯器によっては給湯機が2台必要となります。
電気工事	● 電圧 単相100V/50/60Hz 15A(アース付) ※分電盤から本機への配線は単線として下さい。 電圧入力: 0.26kVA(50Hz)/0.25kVA(60Hz) 電 線 単線16mm ² 又は分電盤20mm ² 以上(参考値) ※内線規定、及び、敷設状況により適切に選択して下さい。 電線管: PF管径φ16 壁出しFL+600mm以上とし、 PF管・電線共に壁面より300mm以上とし、 分電盤 湯温制御用(定格電流15A、感度電流30mA)を設置してください。 アース: D種接地工事 ※分電盤(ブレーカー): 単相100V/15A(浴室外に設置して下さい) ※製品に異常が起きた場合、すぐに電線交換を60号単相分電盤(ブレーカー)に設置して下さい。
設置方法	① ビット締め水 100A クラップ付 ※設置が困難な場合は、湯温制御用分電盤に設置して下さい。 配管口径、排水能力が不足する場合は、湯温制御用分電盤に設置して下さい。 ※排水能力: 30L/min以上のこと。
その他注意事項	(1) 浴室内の換気には十分注意して下さい。 ※換気が不十分の場合は、製品内部に結露が発生し、故障につながる恐れがあります。 (2) 本機周辺の水気配は、1/150程度のゆるやかなものとして下さい。 (3) ビット締め水は本上で250mm以上とって下さい。 (4) 浴室での換気回数、有効換気回数1200回以上、換気量毎時1800m ³ 以上とすることが必要です。



シャワーチェア [SBS23R-SC]

外形寸法	1135(L)×600(W)×1250(D)mm(背上げ付時) (シート高さ500mm/お尻上げシート使用時550mm) 1665(L)×600(W)×707(H)mm(フルフラット時)
質量	約33kg
最大積載量	100kg
材質	座部:ポリエチレンフォーム フレーム:ステンレススチール スライド調節式:ポリエチレンフォーム ネックシェール:ポリエチレンフォーム ネット:ポリエステル
リクライニング角度	背あて角度12°~75° 座面角度0°~20°
機能性能	スライド調節式・ネックシェール・フルフラット回転収納方式 座面はね上げ手すり・安全ベルト・ベルトリッド

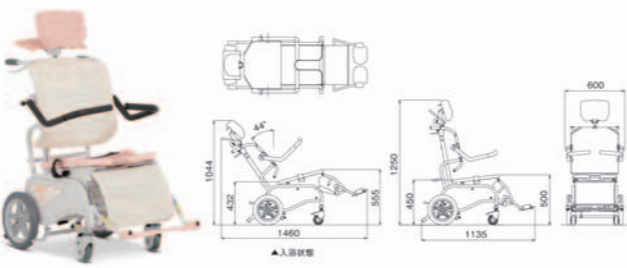

定期点検のご案内 安心して入浴していただくため、弊社専任サービススタッフによる定期点検をおすすめいたします。

■ 取扱店

やさしさをカタチに
Support. Care. Challenge



株式会社アmano
〒438-0805 静岡県静岡市油田1381-11
TEL.0538(37)2811 FAX.0538(37)8516
ホームページ <https://www.amano-grp.co.jp/>
アmano 入浴

- 札幌営業所 TEL.011(768)8758
- 仙台営業所 TEL.019(601)1566
- 山形営業所 TEL.022(355)2706
- 新潟営業所 TEL.025(384)0987
- 富山営業所 TEL.048(423)6856
- 石川営業所 TEL.04(7157)4733
- 福井営業所 TEL.045(947)3930
- 本荘営業所 TEL.0538(37)6416
- 三浦営業所 TEL.056(987)2464
- 長野営業所 TEL.026(505)6500
- 岐阜営業所 TEL.0263(88)2797
- 愛知営業所 TEL.076(269)4011
- 大垣営業所 TEL.06(6380)5177
- 岐阜営業所 TEL.076(939)4772
- 広島営業所 TEL.082(555)8839
- 高松営業所 TEL.087(813)3600
- 福岡営業所 TEL.092(568)2615

▲安全に関するご注意
●ご使用の前に、「取り扱い説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。 ●定期的な点検を行ってください。
●この機器には電気工事等が必要な場合があります。お買い求めは販売店または弊社営業所へご相談ください。工事の不備がご自身の健康や火災の原因となる場合があります。

※仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 RKT.2402.3000

Mist Shower Booth

etude

ミストシャワーブース エチュード
[SBS2300Ri]

ミストの力で、湯ったり気分。



Mist Shower Booth

etude

ミストシャワーブース
エチュード
[SBS2300RI]

POINT
1

ミストの力で、湯ったり気分。

合計22ヶ所のシャワーノズルで、つま先から肩まで全身しっかり温まることができます。

POINT
2

フルリクライニング。

シャワーチェアはフルフラットにできるので、入浴者の洗身が簡単に行えます。



スムーズなアプローチ



機能的なシャワーチェア

フルリクライニング

フルフラットにできるので、洗身などの介助も中腰にならずに行えます。



無段階リクライニング(チルト)

背部と脚部が運動し、脚を持ち上げます。背部は背中への動きに合わせてスライドする事で、体の前ずれや皮ふへの摩擦を極限まで抑えます。



標準仕様



オプション品

かさ上げマット

かさ上げマットを使用する事により、低身長の方でも対応可能です。

「おまかせ入浴」で簡単操作

「入浴」「石けん液での洗身」「洗い流し」の湯量・時間をあらかじめ設定すれば、ボタン一つで毎回設定どりの入浴が可能です。誰でも簡単にご使用できます。




(例)

入浴時間	2分(湯量ふつ)
石けん液洗身時間	1分(湯量少ない)
洗い流し時間	2分(湯量多い)
合計設定時間	5分



「あたたかさ」の秘密

エチュード入浴直後、入浴後5分、入浴後10分を測定。高い保温性で、10分後も温かさをキープ。浴槽背面にもシャワーノズルが付いており、全身にくまなくシャワーが当たる為、湯船と同じような満足感が得られます。

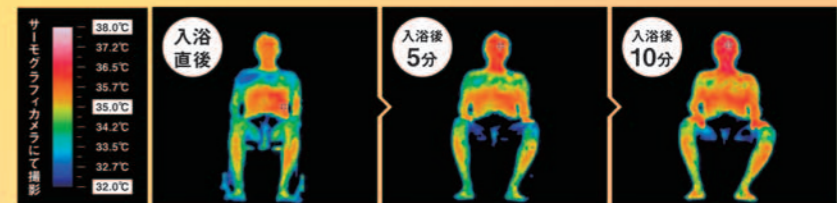

※モデルは男性用水量を着用しております。



マークの場所にシャワーノズルが付いています。

シャワーノズル
22ヶ所



ノズルは角度を調節可能です。

肩口から足元まで
22ヶ所のシャワーノズル。

本体左右6ヶ所、上部10ヶ所、正面2ヶ所、扉4ヶ所の合計22ヶ所にシャワーノズルを設置。つま先から肩まで温まります。使用する湯量は1分間で13ℓと、とても経済的です。

写真はタイプ

「あたたかさ」を閉じ込める
首まわりカバー&スカート。



入浴中、首まわりをカバーすることによってお湯の飛沫を防ぎます。また、密閉性が高まる為、入浴中も温まりやすくなります。



浴槽内足元にもスカート装着。ブース内の熱を逃がさずに入浴中の保温効果を高めます。

3off



詰替え用 3off リフィル 5L

3offの主成分は、防カビ剤と高純度亜塩素酸ナトリウムです。お風呂のカビやぬめり、不快臭の原因は菌。3offは、その菌を防カビ剤と高純度亜塩素酸ナトリウムのダブルパワーでしっかり分解除去することにより、防カビ・消臭・除菌に優れた効果を実現します。また、3offは薬剤そのものの臭いほとんどありません。

防カビ消臭除菌剤
3off リフィル 5L

成分	防カビ剤、高純度亜塩素酸ナトリウム
用途	防カビ・消臭・除菌
内容量	5L(リフィル本体サイズ:20×20×20cm)

※全ての菌・ウイルスにたいの菌殺菌作用を除去するわけではありません。



スプレー用
空ボトル
2本付き