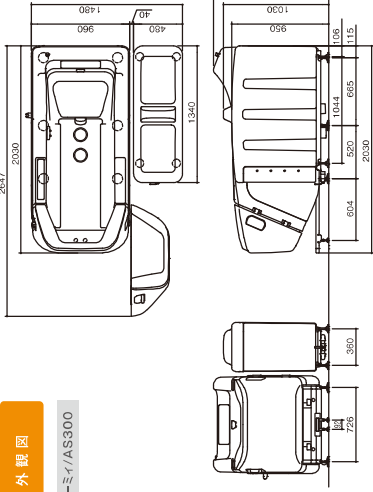



外觀圖

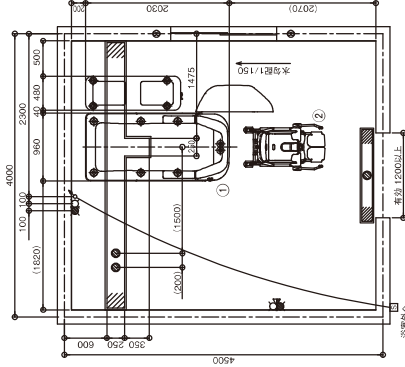


ル—≡イ/AS300



標準設置例

- ①AS300/ルーミイ
- ②AS300-SC/シャワーチェア



工事区分	設備工事	設備工事	電気工事	塗装工事	設備工事
設備工事	設備工事	設備工事	電気工事	塗装工事	設備工事
設備工事	設備工事	設備工事	電気工事	塗装工事	設備工事
設備工事	設備工事	設備工事	電気工事	塗装工事	設備工事
設備工事	設備工事	設備工事	電気工事	塗装工事	設備工事

定期点検のご案内

取 扱 店

QRコードを
読み取ると



やさしさをカタチに
Support. Care. Change.



株式会社アマノ
〒438-0805 静岡県豊田市池田1381-11
TEL.0538(37)2811 FAX.0538(37)8516
ホームページ <https://www.amano-grp.co.jp/>
アマノ 入浴 検索

身体を伸ばしてお湯につかる
気持ち良さを満喫できる広々とした浴槽



入浴介助の現場を見つめて生まれた
人にやさしいシャワーチェア



roomy

きっとみんなのお気に入りになる。快適空間「ルーミィ」

一人ひとりに合った姿勢で入浴できる2 in 1のシャワーチェア



《椅座位》姿勢モード
椅子に座る姿勢で使用できます。
入浴時には自動で脚受け部が上がります。

2つの座位姿勢に加えて

+



《長座位》姿勢モード
脚を曲げにくい方もラクな姿勢で使用できます。
常に脚を伸ばしておきたい方に最適です。

《チルトリクライニング》

座面の角度を変えるチルト機構と、3段階のリクライニングにより、入浴者の身体状況に合わせた姿勢で入浴できます。

充実のサポート機能で、
洗身時に大きな
安心感を。

PICK UP 1 前かがみの姿勢を
ラクにする腕置きサポート



背中や腰を洗う時など、前かがみになった際に身体を支える腕置きサポートを装備しました。現場の声から生まれた新しい機能です。



PICK UP 2 安心感の高いサイドフェンス



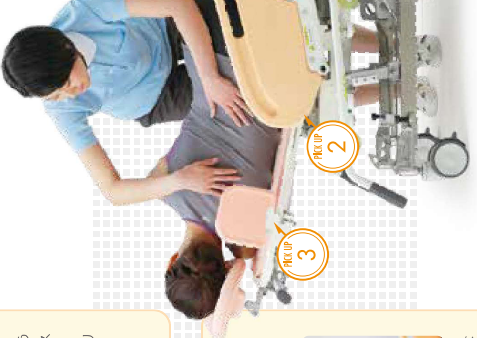
寝た姿勢で、身体を洗う際も、大型のサイドフェンスで安心感が得られます。リクライニング時の手すりとしても便利です。

PICK UP 3 上半身を安定させる
上肢サポート オプション















肩の近くにもサポートを設けることで、上半身の姿勢が安定しない方の入浴もよりスムーズになります。使用しない場合は背面に収納可能です。

PICK UP 4 寝た姿勢でも安全に洗えます



CHECK! 寝た姿勢でも安全に洗えます

“12のきめ細かなアレンジで一人ひとりに合った姿勢で入浴を”

椅座位姿勢モード			長座位姿勢モード		
チルトなし	チルトあり		チルトなし	チルトあり	
 '105°	 '117°		 '105°	 '117°	
 '118°	 '130°		 '118°	 '130°	
 '130°	 '142°		 '130°	 '142°	

心地よい時間のために、 浴槽が進化しました。

ルーミの浴槽は、入浴者にとっても、介護者にとっても快適なスペースです。扉上部の開口を広く開けたことで、圧迫感を感じないフォルムを実現しています。介護者にとっても、見えない部分、手が届かない部分がないため、安心して入浴をサポートすることができます。



新形状の扉で脚先までしっかりケア

扉上部が覆われていたこれまでのチェア浴槽では難しかった入浴中の脚先のケア。ルーミならマッサージをしたり、身体に異常がないか脚先まで確認をしたり、よりきめ細かいケアをすることができます。



脚先までスペースにゆとりがあるため、全身リラクゼーションのびのびと入浴できます。



長身の方でも足を伸ばしてゆったりと

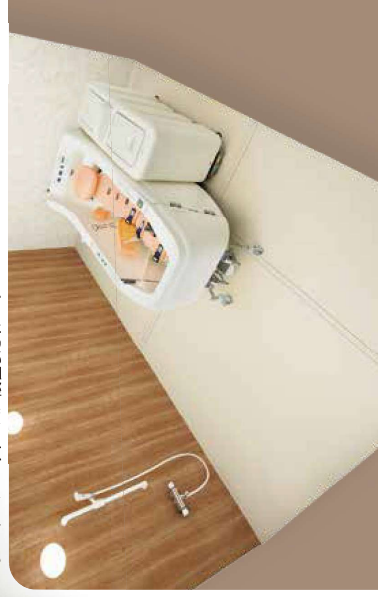
コンパクトな外觀からは想像できない広々とした浴槽で、身長180cmの方でもゆったりご入浴いただけます。また、体格に合わせて水位を調節できるオーバーフローも備えています。

浴室を広く使える コンパクト&レイアウトフリー設計

ルーミイは様々な浴室に合わせられるフレキシブルな設計です。浴槽は203cm×96cmのコンパクトサイズ。貯湯タンクと浴槽を別体にすることで、置き場所の自由度を高めています。扉の開き方も選ぶことができ、施設に合わせた最適なレイアウトが可能です。



3m×4mのユニットバスに設置したイメージ




やさしさのつまったコンパクトボディ

ゆったりと浸かれること、コンパクトであることを両立させた浴槽。狭い浴室にも設置することができ、介助する方の作業スペースも充分に確保することが可能です。また、扉の開け閉めの容易さ、操作ボタンの使いやすさなど、誰でも簡単に扱えることも大切にしています。



自由度の高いレイアウト

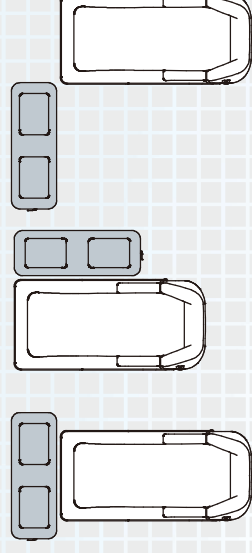貯湯タンクは浴槽の横や後ろ、またし字型にも設置可能です。限られた浴室スペースを有効に使うことができます。




Back

Side

L-type

扉の開閉は2タイプ

設置場所に合わせて、扉の開き方は、レフトタイプ(左開き)とライトタイプ(右開き)から選びいただけます。



Left type

Right type

衛生管理をもっと簡単に
もっと効率よく

毎日の衛生管理をもっと効率化したい。
ルーミーはそんな声に応える様々な機能を搭載しています。

PICK UP 1

ボタンひとつでできる、2つの配管洗浄プログラム。



雑菌の繁殖を防ぐ「除菌モード」と、バイオフィルムの発生を抑える「洗浄モード」の2つの配管洗浄プログラムを備えています。高度な衛生管理を自動で行うことができます。

PICK UP 2

簡単に取り外せる高性能ろ過フィルター




ディスク形状のろ過フィルターは、立体的に汚れを除去。工具を傷わずに簡単に取り外せるため、洗浄にかかるとき間を減らすことができます。

簡単に
取り外せます




PICK UP 3

カバーを取り外して清掃できる
オーバーフロー



溢れた水を排出し水位を調節するオーバーフローは、汚れが振りやすい部分です。カバーの付け外しを工具なしで簡単にできるものになりました。これにより今まで洗浄できなかった気になる内部までお掃除できます。

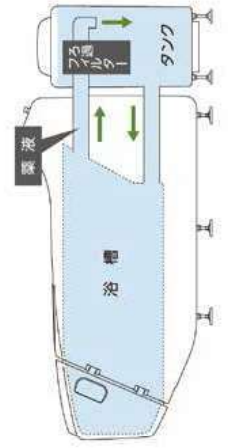全量ろ過殺菌システムで、きれいなお湯を。



1人入浴が終わるたびに浴槽の湯は貯湯タンクに戻ります。その際に、配管内に注入された薬液と混ざり、ディスクフィルターを通過することでろ殺菌されます。

Specifications

浴槽・貯湯タンク



AS300-ルーミー

外形寸法	2030 (L) × 960 (W) × 1128 (H) mm (標準:約20～950mm) (扉前縁:約860mm)
浴槽内寸法	1770 (L) × 677 (W) × 665 (D) mm
質量	約254kg
材質	浴槽:FRP フレーム:ステンレススチール
電源	三相200V/15A (一二次側設備)
消費電力	1200W (50Hz) / 1990W (60Hz)
電圧入力	179kVA (50Hz) / 2.66kVA (60Hz)
給湯・給水	20A 給水 (一二次側設備)
浴槽容量	約450L (オーバーフロー・上端まで)
実使用湯量	約365L (165cmモデル)
入／出浴時間	入浴時間:約50秒 (60Hz)、約100秒 (50Hz) 出浴時間:約90秒 (60Hz)、約100秒 (50Hz)

気泡発生装置	内蔵 気泡ポンプ式
殺菌装置	内蔵 次亜塩素酸ナトリウム注入式
ろ過装置	内蔵 フィルター式を直ち過
機能・性能	温度管理システム、電動排水ポンプ機能、全量ろ過殺菌機能、非常時即時排水後、電気水圧自動停止機能、デジタル温度表示 (シンク・貯湯・タンク・シャワー・なし・お風呂・入浴時) 温度表示、貯湯タンク自動給湯機能、浴槽・貯湯タンク・シャワー・なし・お風呂・入浴時、給湯・高電圧ブレーカー内蔵、可変式オーバーフロー、非常時導入替機能、配管洗浄機能、配管洗浄機能、浴槽排水バルブ、湯液温度検知機能、湯液温度表示機能、足元脱脂機能、配管洗浄機能、可変式オーバーフロー・湯液温度検知機能、スロースタート機能、全量ろ過殺菌機能 (日本産、英国)、薬品ポンプ

AS300-T 貯湯タンク

外形寸法	1340 (L) × 480 (W) × 1030 (H) mm
質量	約59kg
材質	タンク本体:ポリエチレン フレーム:ステンレススチール
貯湯量	約390L
機能・性能	タンク排水バルブ

衛生管理用品



ビュレクターS-S
殺菌薬液

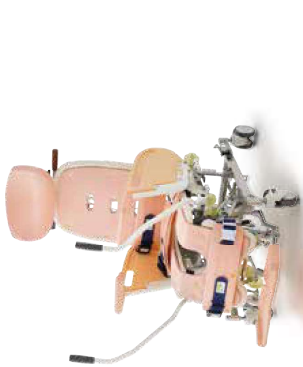


フラインビュア6本セット
配管洗浄剤



スリーオプスプレー6本セット
防カビ消臭剤

シャワーチェア



AS300-SC シャワーチェア

外形寸法	1145 (L) × 640 (W) × 1130 (H) mm (搬送時)
質量	約57kg
材質	座部:硬質樹脂 フレーム:ステンレススチール マット:ポリエチレンフォーム
シート高さ	約450mm (前縁部)
シート幅	座幅:約430×座部奥行:約460mm
リクライニング角度	水平より105°、118°、130°、168°
リフト時座面角度	水平より15°
キャスター	前輪:車輪ストッパー付 (φ100mm) 後輪:双輪ストッパー付 (φ100mm)
機能・性能	安全ベルト、ベルトリストラッド式調整機構、押込式、扉面/ハネ上げアットレスト、サイドフェンス、腰置きサポート、介助者用すりすり、介助者用車輪、脚車

オプション用品



上肢サポート